


第三者機関による認証

建築分野



NSエコパイルの許容支持力については、旧建築基準法第38条の規定に基づく建設大臣認定を取得しております。
認定番号：建設省東住指発238号
認定日：平成12年5月31日
この旧法第38条認定を平成14年6月1日以降に用いる場合について、国土交通省より下記のような連絡を頂いております。
連絡内容：当該構造方法について新たな認定を受ける必要はなく、今後は既認定の内容を基に、平成13年国土交通省告示第1113号第六に従い、くい許容支持力を算定すること。

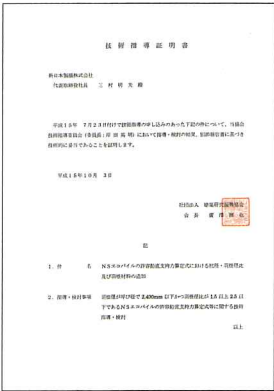

杭径1200mm<Dp≤1600mm、羽根径比2<Rd≤2.5、鋼鋼羽根の適用については(社)建築研究振興協会の技術指導証明を取得しております。
証明書日付：平成15年10月3日



NSエコパイルの引抜き方向の許容支持力については(一財)ベターリビングの評定を取得しております。
評定番号：評定CBL FP004-06号
評定日：平成18年8月28日




中小径NSエコパイルの引抜方向の許容支持力については、(一財)日本建築総合試験所の評定を取得しております。
評定番号：GBRC 性能証明 第16-32号
評定日：2017年2月8日

土木分野



土木分野(小径)については(一財)国土技術研究センターの審査証明を取得しています。
評定書番号：技審証第43号
証明書日付：平成30年1月

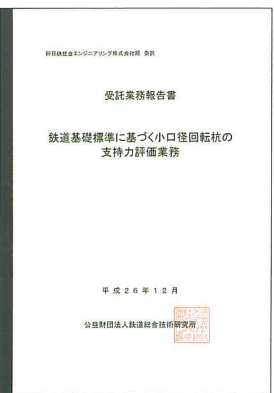

鉄道基礎標準に基づく小径回転杭の支持力評価業務
平成26年12月

● 国土交通省 NETIS登録工法
NETIS 登録番号：TH-110020-VE

回転圧入鋼管杭
NSエコパイル

NSエコパイル工法協会

日鉄建材株式会社 エコパイル商品部内
日本製鉄株式会社 建材開発技術部内
〒101-8579 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX13F
☎ 03(6625)6320
nsm@ns-ecopile.com

九州基礎工業(株)

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前1丁目15-12
(藤田ビル3階)
TEL：092-473-7798 福島 裕一
FAX：092-473-1776

基礎構造
建築・土木工法

NSエコパイル®

小径
中径



小スペースでも施工できる「エコ」な回転杭

NSエコパイル工法協会

従来の杭工法や施工時に発生する

こんな悩み、ありませんか？



古いマンションにエレベーターを設置したいが、施工スペースが狭すぎて杭工事ができない。



工場のライン改修に伴って杭が必要なのだが、杭打ち機が建家内に入らない。




生活に井戸水を使っているが、基礎工事による地下水の水質汚染が心配だ。



残土の発生量を減らしたい。



基礎工事の周囲への振動・騒音を抑えたい。



地盤の支持層が傾斜していて、事前の調査だけでは必要な杭長が決められない。



生活道路を確保しつつ、橋の架け替え工事ができないか？



杭工事に着手したいが、杭材の納品に時間がかかる。

そんな悩みを…

NSエコパイルが一掃。

NSエコパイルは建築・土木分野での公的認証を取得しています。


狭い場所が得意な鋼管杭

静かに捻じ込む画期的な工法

確実に硬い地盤まで食い込む羽根

しかも「残土」は発生しません

中径杭（～700φ）もラインナップ

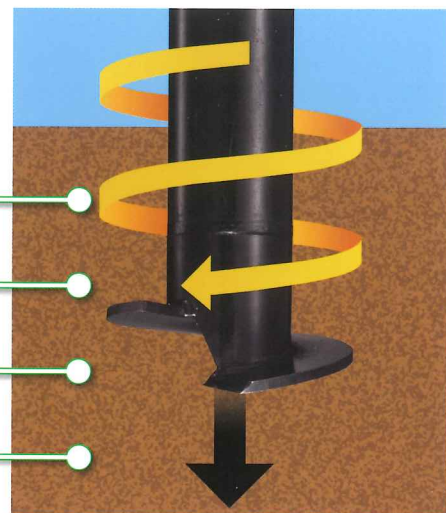

エコパイルなら、こうなります！




01

エコ ECOlogy (環境性)・ECONomy (経済性) の両立
環境面の悩みと、コストの悩みが一挙に解決します。

これまでの杭が抱えていた課題


セメントによる水質汚染は？



↓ エコパイルは…

セメントは使用しません


残土汚染土壌の搬出は？



↓

残土等は出ません


周辺環境への影響は？



↓

騒音・振動への心配がなくなります


杭材の納期は？



↓

在庫材を使用し短納期を実現

復旧の手間は？




↓

杭を逆回転させることで容易に撤去できます

★定期借地権付建物にもおすすめです

工事車両の台数は？



↓

他工法に比べ少なく済みます

↓
トータル・コストの削減



いままで難しかった場所も…


※施工制約に関する詳細は本誌p8をご参照ください

02


隘路

狭い道でも搬入できます

住宅地、繁華街、既設工場内などの道幅が狭い場所にも搬入できます。

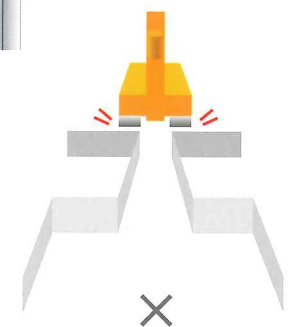

大型車両で搬入する通常の杭

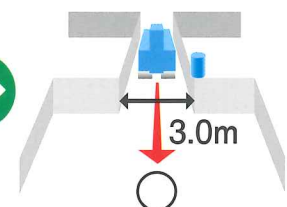

小型施工機を自走させながら搬入するエコパイル

自走時の最小幅員目安は3.0m
※搬入路や使用杭径によっては対応できない場合もあります。




03


狭小地

小さな施工スペースでもOK

最小施工スペースは5×10m(目安)。
セメントプラントなども不要です。



※施工限界は使用する重機により異なりますので、事前に協会までお問い合わせください





施工例：線路・道路際・ペンシルビル・携帯電話の鉄塔施工など

04

近接施工

既存建物の狭間に、密集地に…

杭芯から50cm*の「余地」があれば、どこでも施工可能。



近接施工の目安は杭芯から50cm*

施工例：耐震補強工事・バリアフリー工事・エレベーター設置工事など


静かな施工が特長。また、セメントを使用しないため、現場がきれいです。
*使用重機、杭径によって、近接距離が異なります(p8を参照ください)。

05

上空制限

高さ5mの上空制限にも対応

屋根や上空障害物があっても施工が可能です。



施工場所の必要有効高さの目安は5m*


施工例：高圧線下・既存建物内の施工など

*有効高さ3.5mの特別仕様機もご用意できます。

NSエコパイル
製造から
施工まで
フロー

Step 1 品質チェック

- 工場にて生産管理
- 在庫もご用意、短納期のご要望にも応えます



工場

Step 2 じかに目で見て…

- 現場で現物をチェックできるので安心




施工者

施主様

Step 3 静かでやさしい施工

- まわりの環境にやさしい施工

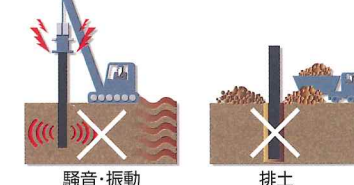


騒音・振動

排土

Step 4 支持層へ確実に到達


- トルクをチェックしながら回転圧入



支持層

Step 5 建て替え時もやさしい

- 抜く時は逆回転。易しくスピーディ



回転圧入

撤去




エコパイルの大きな特長

06 大深度施工

深度70mに貫入できます。


優れた貫入性により、杭径φ609で最大深度70mの杭基礎を構築できます。

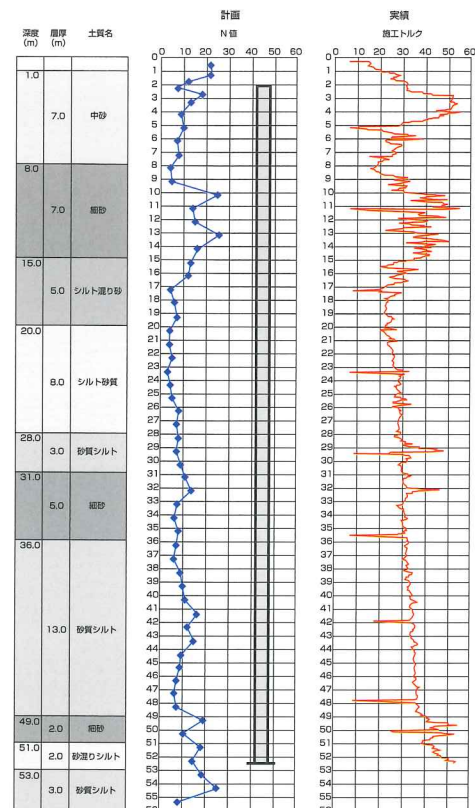


07 他にこんなメリットも

引抜き支持力

杭に引抜き支持力を期待した設計を行うと、鉄塔、耐震補強フレームなど、転倒しやすい構造物の基礎をコンパクトにすることが可能です。



通常の場合

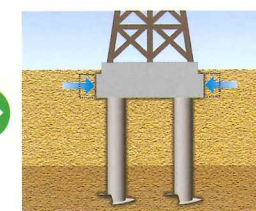


杭の引抜き支持力を期待した場合



耐震補強工事

斜杭(土木分野)

斜杭の特長 ①水平変位の抑制 ②杭本数の低減
→ フーチングのコンパクト化
→ 掘削土量の低減

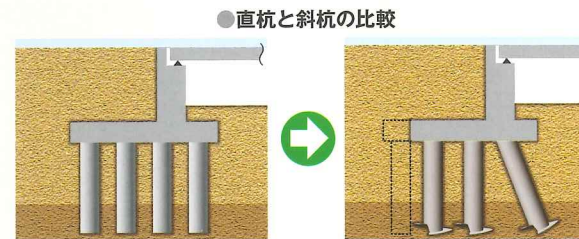

適用可能範囲 傾斜:10°程度以下




斜杭施工

エコパイル進化論!

コンパクト&高トルク●エコパイル専用の...

自走式・回転圧入機が大活躍!

▶「よりコンパクトな作業エリア」を実現するマシンDHJ-45を投入
⇒ これまで断念していた「制約条件下での施工」が可能に!!

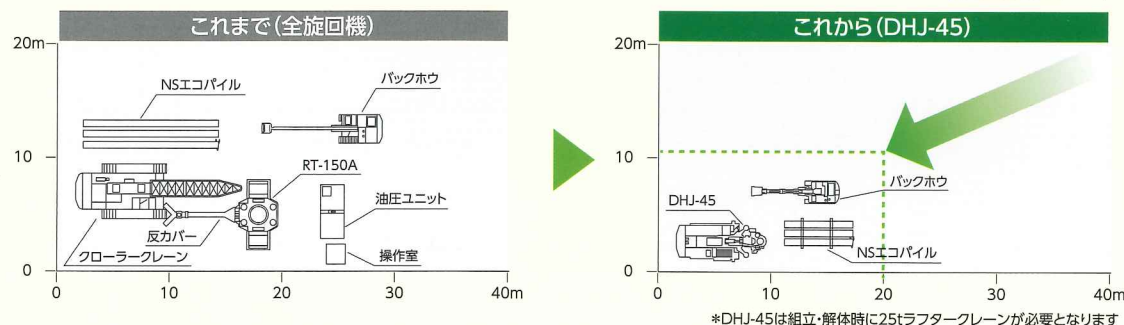

- ▶ 従来施工に比べ「杭打ち機の段取り替えが容易に」⇒ 短工期の実現
- ▶ 搬入出時に必要だった「大型車両台数を大幅減」⇒ 近隣環境にもやさしい
- ▶ 三点式杭打ち機に比べリーダが短く重心が低いため「より安全に!!」⇒ 事故リスクDOWN

機動性アップ



高い貫入性

「先端開放型」「螺旋形の一枚羽根」だから可能な...

革新的な貫入性



- ▶ 「中径サイズ」のラインアップ拡充!!
 - ①φ406、φ508の鋼管・先端羽根部を在庫化
 - ②φ609の鋼管を在庫化(羽根部は受注生産対応)
 - ③φ400~φ700までは受注生産で対応可能
- ▶ 難易度の高い地盤での確実な杭施工

拡がる可能性

より多彩な施工ニーズに応える...

ソリューション力UP!

- ▶ 例えば、戸建てからS造7階~RC5階程度の建築建屋※、橋梁等の土木構造物にも最適
- ▶ これまで(複数本の小径杭が必要) ⇒ これから(たった1本の中径杭でOKに)
★コンパクトなフーチング&工事費DOWN
- ▶ コンパクトな杭打ち機 ⇒ 工事に伴う仮設コスト(仮設構台・搬入路 etc.)を削減

※設計・施工条件によって、杭仕様が大きく異なる場合があります。ご相談ください!!!






コンパクトな施工機械で…


狭小地や上空制限など、さまざまな悪条件に応えるユーティリティの高い施工機械。
しかも機械の組立・解体が不要なため、施工中断・再開時などのハンドリングも容易です。

メーカー	日本車両						
型式	DHJ-06	DHJ-08	DHJ-12	DHJ-15	DHJ-25	DHJ-25 5SP40	DHJ-45
リーダー最低高 (Hmin)	1.98(m)	5.91(m)	5.06(m) (特別仕様:3.0(m))	5.26(m) (特別仕様:3.0(m))	5.26(m) (特別仕様:3.5(m))	4.3(m)	3.9(m)
近接施工距離 (e)	0.5(m)	0.5(m)	0.5(m)	0.5(m)	0.7(m)	0.7(m)	0.8(m)
搬入路幅 (RW1)	3.0(m)	3.0(m)	3.5(m)	3.5(m)	4.0(m)	4.4(m)	4.6(m)
搬入路幅 (RW2)	3.0(m)	3.0(m)	3.5(m)	3.5(m)	4.0(m)	4.4(m)	4.6(m)
全備重量	7.2(t)	9.5(t)	14.5(t)	17.5(t)	33.0(t)	44.3(t)	54.8(t)



■ 近接施工

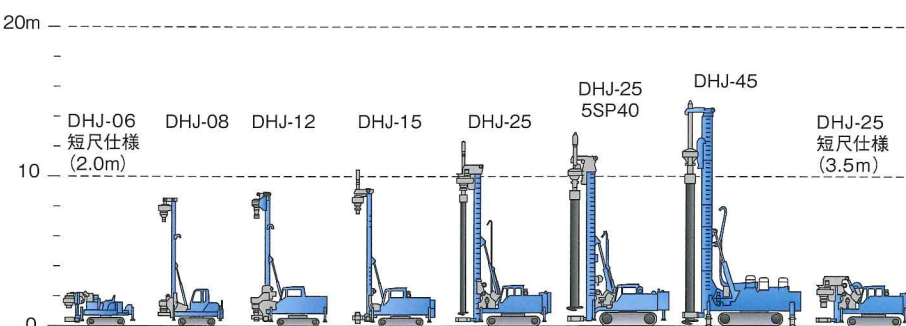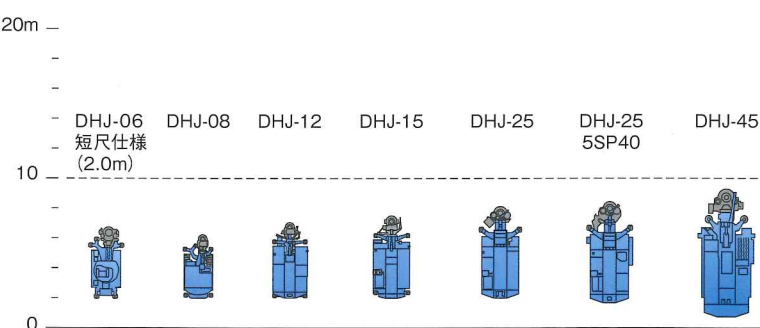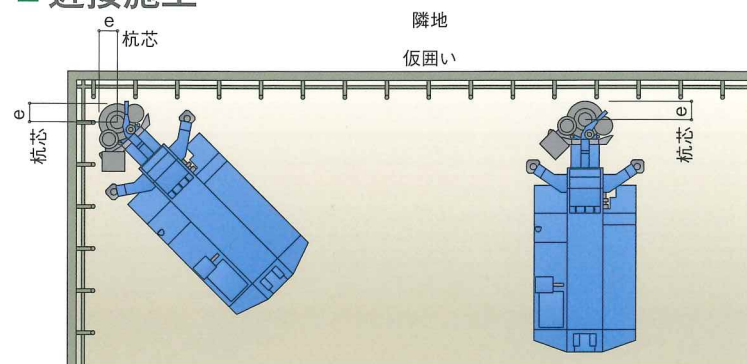

■ 短尺施工

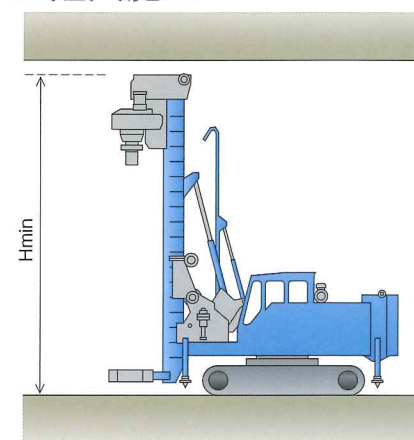

■ 重機搬入

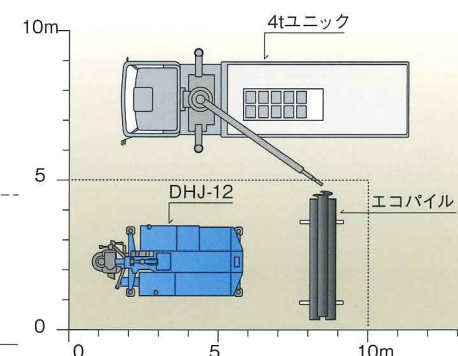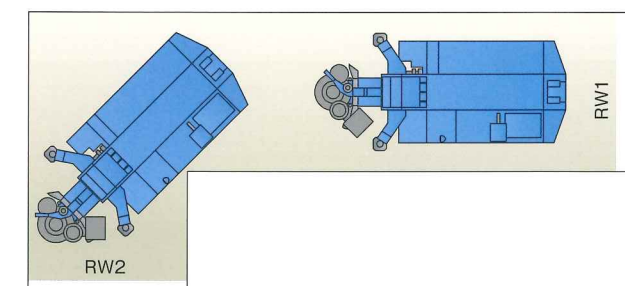


DHJ短尺仕様(3.5m)

■ 施工機械の仕様(例)




メーカー	日本車両						
型式	DHJ-06	DHJ-08	DHJ-12	DHJ-15	DHJ-25	DHJ-25 5SP40	DHJ-45
定格トルク 高速/低速	5/40(kN・m)	14/42(kN・m)	16/98(kN・m)	15/139(kN・m)	30/276(kN・m)	35/397(kN・m)	41/548(kN・m)
全長(L)	4.26(m)	3.95(m)	5.04(m)	5.24(m)	5.72(m)	6.4(m)	7.48(m)
前部(L1)	2.54(m)	2.19(m)	2.80(m)	2.88(m)	3.23(m)	3.65(m)	4.07(m)
後部(L2)	1.72(m)	1.75(m)	1.95(m)	2.36(m)	2.49(m)	2.75(m)	3.41(m)
全高(H)	4.63(m)	9.71m	9.01(m)	10.60(m)	14.64(m)	14.96(m)	16.52(m)
オーガー高(H1)	0.64(m)	1.24(m)	1.55(m)	1.95(m)	1.95(m)	2.36(m)	2.71(m)
オーガーストローク(S)	2.0(m)	6.30(m)	6.60(m)	7.09(m)	8.70(m)	10.8(m)	10.9(m)
ヤットコロッド(H2)	1.32(m)	1.16(m)	無し	1.37(m)	1.74(m)	1.55(m)	1.9(m)
全幅(W)	1.78(m)	1.95(m)	2.42(m)	2.49(m)	2.53(m)	3.08(m)	3.1(m)
旋回半径(R)	1.83(m)	1.92(m)	2.24(m)	2.37(m)	2.61(m)	2.77(m)	3.44(m)
輸送時全長(Lt)	4.56(m)	8.04(m)	8.69(m)	8.91(m)	11.37(m)	14.48(m)	14.0(m)
輸送時全高(Ht)	2.66(m)	2.73(m)	2.79(m)	2.79(m)	2.85(m)	3.38(m)	3.4(m)
全備重	7.2(t)	9.5(t)	14.5(t)	17.5(t)	33.0(t)	44.3(t)	54.8(t)
適用杭径(mm)*1	~φ165.2	~φ165.2	~φ267.4	~φ318.5	~φ406.4	~φ508.0	~φ700*2

*1:適用杭径は地盤データにより変更することもあります。
*2:φ700に適用される場合は、事前に施工可否についてご相談ください。

※備考 杭径とトルクの関係

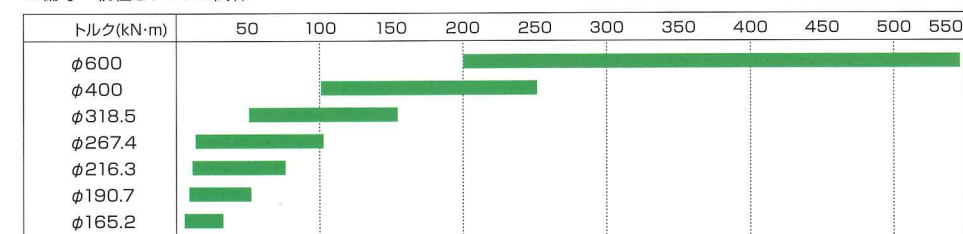

■ 施工重機の現場搬入・組立

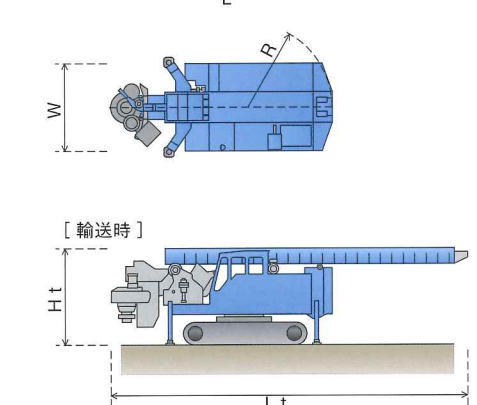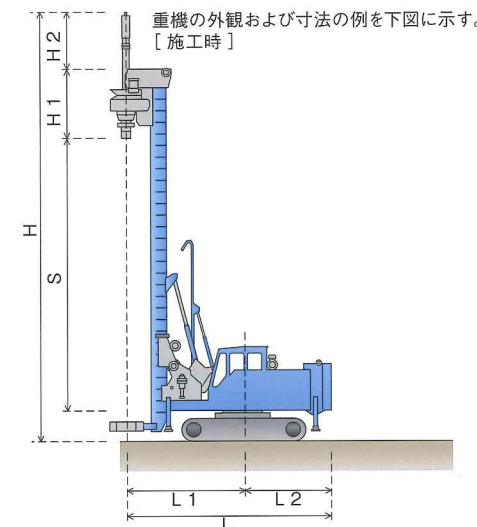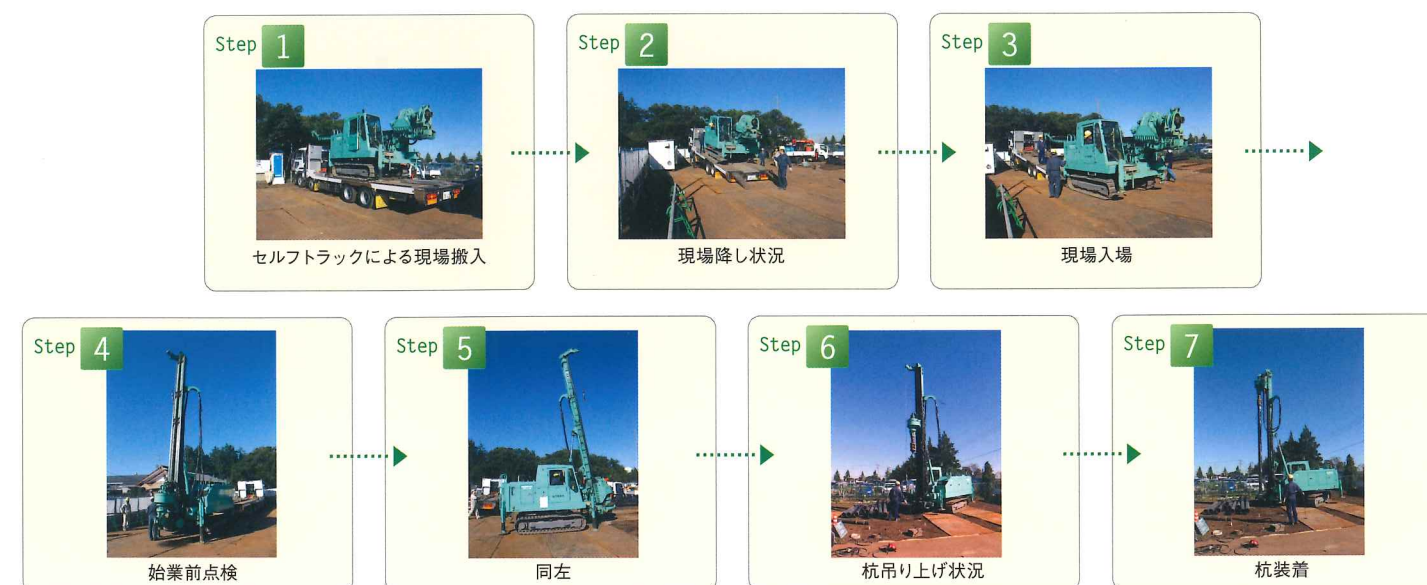

傾斜地などでの施工に適したリーダーレス施工機など、さまざまな条件に対応する施工機械を用意



エコパイルならではの施工プロセスで、硬軟さまざまな地盤を着実にとらえていきます。

STEP-1	STEP-2	STEP-3	STEP-4	STEP-5	STEP-6
下杭の建込み	振止め取付け、立ち調整	下杭の貫入(回転圧入)	杭の建込み、溶接上杭の貫入	支持層到達	ヤットコ打ち、打止め支持層への根入

さまざまな地盤で実績があります。羽根の中央に穴が開いており、羽根の下に突起物も無いので、地盤の硬さが急変しても滑りにくく貫入。さらにそのまま中間層を打ち抜くこともできます。また、砂や礫層以外の地盤についても、数多くの実績があります。

深度 (m)	層厚 (m)	土質名
0.0	6.6	細砂
6.6	1.2	シルト
7.8	1.7	砂質シルト
9.5	2.2	硬質シルト
11.7	2.2	固結シルト
13.9	2.8	細砂
16.7	3.3	硬質シルト
20.0		泥岩

N値

施工トルク

*玉石等がある場合は先行オーガーを併用することがあります。

深度 (m)	層厚 (m)	土質名
0.0	2.2	細砂
2.2	2.5	シルト質細砂
4.7	3.6	砂質シルト
8.3	2.4	シルト
10.7		土丹

計画

実績

施工トルク等の施工データにより、支持層への到達を全数の杭について確認します。現場ごとに行う試験杭の施工によって、支持層を判別するための指標を設定し、打止めは原則として支持層への根入を杭径(1Dp)以上確保します。

当該地盤における施工性・重機選定の妥当性及び、トルクの発現状態を確認するために、試験杭の施工を実施します。その際、トルクの発現状態と地盤調査結果との対比により支持層判定指標を設定します。



試験杭の本数と箇所は現場の規模に応じて定めませんが、試験杭として本杭の最初の数本を使用することもあります。

原則として設計で定めた杭の先端深度まで施工し、支持層への貫入を1Dp以上確保して杭を打止めますが、トルクの変化によって判定した支持層の深度と設計時に設定した支持層深度に差がある場合や、支持層が非常に強固な層である場合などには、杭が高止まりあるいは低止まりする場合があります。

支持層は試験杭によって定めた支持層判定指標によって確認しますが、支持層深度が想定よりも浅いと、設計深度まで杭を貫入させることが困難になることがあります。このような場合には、支持層への十分な貫入（1Dp以上）とトルクの発現を確認して設計深度よりも高い位置で杭を打止めることもあります。

また、支持層が1Dp以上の貫入ができない程に強固な場合は、当該杭に押込み方向の支持力しか期待しないのであれば、トルクの発現を確認して、1Dp以下の根入れで打止めることもあります。

ただし、当該杭に引抜き方向の支持力を期待する場合には、支持層への根入れ量が重要であることから、補助工法やその他の対応策を監理者との協議の上で決定します。

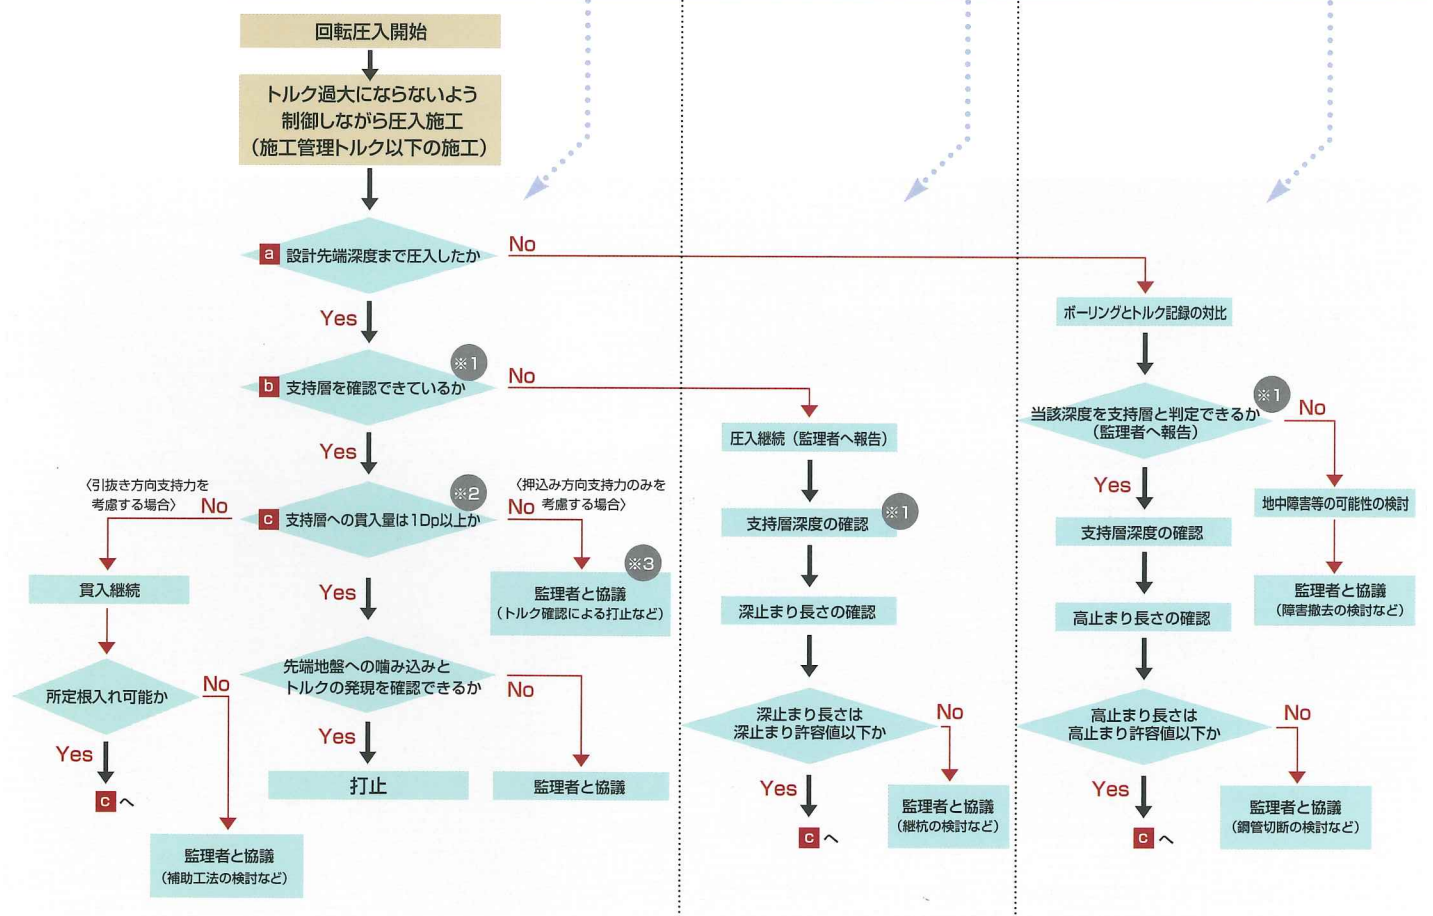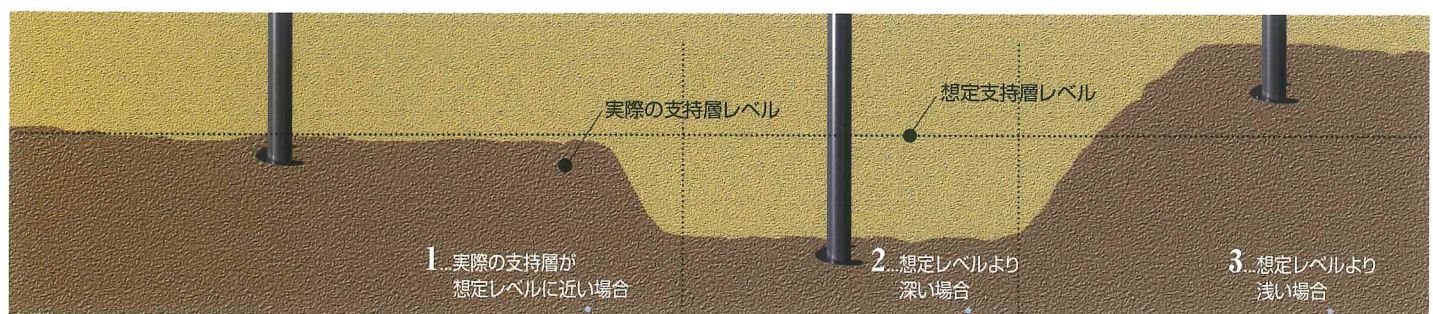

(イ) 正転で施工管理トルクまで到達した後、逆転で適宜引抜き、再び正転で貫入させる施工方法。

NSエコパイルの
設計(建築)

設計の基本事項
支持層
杭径(Dp)
羽根径(Dw)
杭長・施工深度等の制限
支持層への根入れ長
杭の中心間隔


材料
部材
規格記号
基準強度
長期許容応力度
短期

鉛直許容支持力

(1) 長期許容鉛直支持力は、下式によります。

Ral=1/3 { a・β・N(Ap+eAw0) + (2NsLs + QuLc) ψ }

ここに、
Ral: 長期許容鉛直支持力(kN)
a: 先端支持力係数(α=200)
β: 羽根径による係数で次式によります
β = 1 - 0.3 (Dw - 1.5) / 2.5
ただし、Dwが1.5m以下の場合は1とします
N: 杭先端から上下1Dwの間の平均N値
ただし、N≦60 (個々のN値の最大値は100)
Ap: 底板部見付け面積(m²)
Ap = 1/4 ・ π ・ Dp²
e: 支持力に対する外側羽根の有効率(e=0.5)
Aw0: 外側羽根面積(m²)
Aw0 = 1/4 π (Dw² - Dp²)
Dp: 杭径(m)
Dw: 羽根径(m)
Ns: 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数値の平均値
ただし、Ns≦50
Ls: 基礎ぐいがその周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計(m)
Qu: 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/m²)
一軸圧縮強度のデータがない場合は、qu=12.5Nとすることができる
ただし、Qu≦200 (kN/m²)とし、Qu<30kN/m²の時は摩擦を考慮しない
Le: 基礎ぐいがその周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計(m)
ψ: 基礎ぐいの周囲の長さ(m)
ただし、杭先端から上側1Dwの範囲は周面摩擦抵抗を考慮しないものとします。

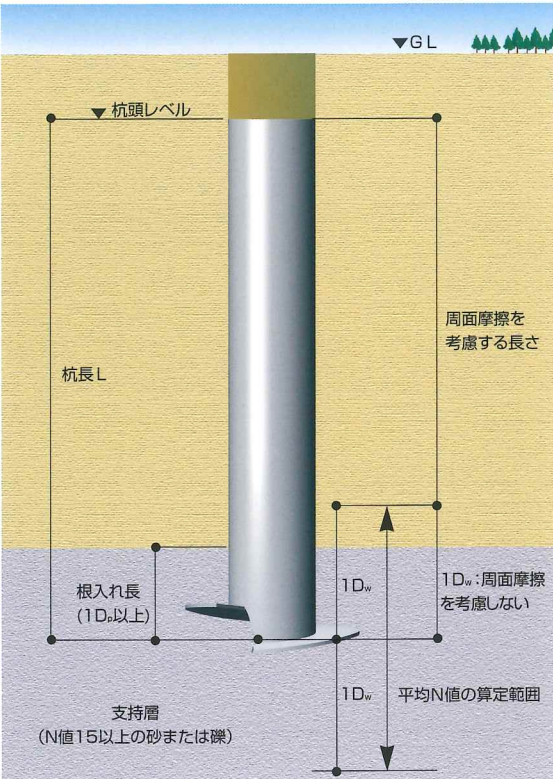

(2) 引抜き方向の短期許容支持力は、下式によります。 ※二つの評価は杭径・杭長等の適用範囲が異なります。

・NSエコパイル工法の引抜き許容支持力(評価機関:ベターリビング、CBL FP004-06号) ②-1式によります。

追加評価・中小径NSエコパイル工法

(評価機関:日本建築総合試験所、GBRC 第16-32号) ②-1式と ②-2式の2/3倍の小さい値とします。

tas=2/3 { kappa Nt Atp + (lambda Ns Ls + mu qu Lc) . psi }

tas: 短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力(kN)
kappa: 引抜き方向の先端支持力係数(kappa=92)
lambda: 砂質地盤における引抜き方向の杭周面摩擦係数(lambda=1.13)
mu: 粘土質地盤における引抜き方向の杭周面摩擦係数(mu=0.27)
Nt: 杭先端から上側に2Dw間の平均N値(回)
Atp: 基礎杭の先端の有効面積(m²)
Dwe: 先端羽根の有効径(m)
Dp: 杭径(m)
Dw: 羽根径(m)
Ns: 基礎杭の周囲の地盤のうち砂質地盤の平均N値(回)
Ls: 基礎杭の周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計(m)
qu: 基礎杭の周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/m²)
Le: 基礎杭の周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計(m)
psi: 基礎杭の周囲の長さ(m) psi=pi・Dp
また、杭先端から上側2Dwの範囲は周面抵抗力を考慮しないものとします。

Table with 3 columns: 評価内容 (Evaluation content), NSエコパイル工法 (評価 CBL FP004-06号) (NS Eco Pile method (evaluation CBL FP004-06)), 中小径NSエコパイル工法 (評価 GBRC 第16-32号) (Small diameter NS Eco Pile method (evaluation GBRC No. 16-32)).

[引抜き時の地盤耐力に関する検討]

F = tau1 A1 + sum from i=2 to n of tau i A i + Ws

地盤の抵抗力Fは、右図中の(A)、(B)、(C)、(D)の和とする。 ※詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。

(3) 杭材の長期許容圧縮力および短期許容引張力

mu=L/Dp-100<=0 のとき(長さ径比の低減不要)、

Nal = F* / 1.5 x Asp

mu=L/Dp-100>0 のとき、

Nal = F* / 1.5 x Asp x (1 - mu/100)

ただし、L/Dp≦130とする。

tas = F x Asp


tas: 杭材の短期許容引張力

(4) 杭の押込み方向の短期許容鉛直支持力は、①式の2倍かつ、③式の1.5倍以下とします。

杭の引抜き方向の長期許容支持力は、評価CBL FP004-06号を適用し、

②-1式の1/2倍かつ、④式の1/1.5倍以下とします。 *適用の際にはご相談ください。

ただし、長期引抜き支持力を用いることができるのは、杭先端から上側2Dwの範囲の土質が砂地盤の場合とします。

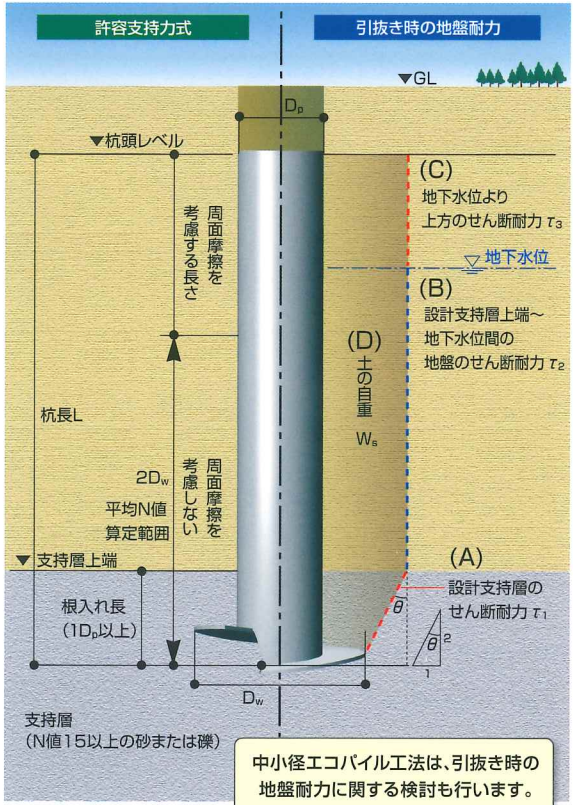

※地震時に液状化するおそれのある地盤*を除きます。

*ここでの「地震時に液状化するおそれのある地盤」とは、建築基礎構造設計指針(日本建築学会:2001改定)に示されている液状化発生の可能性の判定に用いる指標値(F値)により、液状化発生の可能性があると判断される土層(F値が1以下となる場合)及び、その上方にある土層をいいます。

ここに、

mu: 長さ径比に対する低減率(%) mu=L/Dp-100

L: 杭長(m)

Dp: 杭径(m)

Nal: 杭材の長期許容圧縮力(N)

F*: 設計基準強度(N/mm²)

0.01<= tpc/r <= 0.08の場合 F*=F (0.8+2.5 tpc/r)

tpc/r > 0.08の場合 F*=F

F: 鋼材の許容応力度の基準強度

r: 杭軸部の半径(mm)

tpc: 腐食代を除いた鋼材の厚さ(mm)

腐食代は鋼管の内外面の合計で1mm以上とします。

Asp: 腐食代を除いた杭鋼管の断面積(mm²)

NSエコパイルの製品（建築）

NSエコパイルの先端羽根部板厚について

NSエコパイルの標準的な先端羽根部板厚は、短期許容支持力に対して設定したものとっております。二次設計などで杭先端に短期許容支持力以上の終局支持力を期待する場合、設計クライテリアによっては、先端羽根部板厚を特別に設定することが必要になる場合もあります。設計で短期許容支持力以上の支持力を必要とされる場合には、先端羽根部の仕様について、事前に弊社担当者へご相談ください。

在庫対応／受注生産対応		受注生産対応	在庫対応			
▼ 標準仕様						
鋼管外径 [D _p]		139.8mm*1	165.2mm	190.7mm	216.3mm	267.4mm
標準部材鋼管板厚		4.5mm	4.5mm	5.3mm	5.8mm	5.8mm
標準部材鋼管規格		STK400	STK490			
肉厚部材鋼管板厚		設定無し	6.0mm	7.0mm	8.2mm/12.7mm	9.3mm/12.7mm
肉厚部材鋼管規格			STK490	STK490	STK490	STK490
施工深度	最小	$\frac{2.0D_w}{2.5D_w}$	引抜き支持力を期待する場合は、3.6m			
			3.6m			
	最大	18m	21m	24m	28m	4.1m
杭長		鋼管長さ(1m刻み) + 先端羽根部長さ(径・仕様による。0.15m～0.4m)				
中心からフーチング側面までの端空き*2		180mm以上	210mm以上	240mm以上	280mm以上	340mm以上

▼ 2.0倍径（押込み方向）						
鋼管外径 [Dp]		139.8mm	165.2mm	190.7mm	216.3mm	267.4mm
羽根外径 [Dw]			330mm	381mm	432mm	534mm
羽根材規格			SS400			
杭の中心間隔			500mm以上	580mm以上	650mm以上	810mm以上
	N=15	設定無し	53	71	91	140
長期許容	N=20		71	95	122	186
鉛直支持力	N=30		106	142	183	280
（周面摩擦除）[kN]	N=40		142	190	244	373
	N=50		178	237	305	466
	N=60		213	285	366	560

▼ 2.5倍径（押込み方向）						
鋼管外径 [Dp]		139.8mm	165.2mm	190.7mm	216.3mm	267.4mm
羽根外径 [Dw]		350mm	413mm	476mm	540mm	668mm
羽根材規格		SS400	SS400	SM490		
杭の中心間隔		490mm以上	580mm以上	670mm以上	760mm以上	940mm以上
長期許容鉛直支持力 (周面摩擦除) [kN]	N=15	55	77	103	132	203
	N=20	74	103	137	177	271
	N=30	111	155	206	265	406
	N=40	設定無し	207	275	354	542
	N=50		258	344	442	677
		N=60	310	413	531	813*7*8

▼ 2.0倍径（引抜き方向）						
鋼管外径 [Dp]		139.8mm	165.2mm	190.7mm	216.3mm	267.4mm
短期許容鉛直支持力 (周面摩擦除) [kN]	N=15	設定無し	44	59	75	116
	N=20		59	78	101	154
	N=30		88	118	151	232
	N=40		118	157	202	309

▼ 2.5倍径（引抜き方向）						
鋼管外径 [Dp]		139.8mm	165.2mm	190.7mm	216.3mm	267.4mm
短期許容鉛直支持力 (周面摩擦除) [kN]	N=15	43	60	80	104	158
	N=20	58	81	107	138	211
	N=30	86	121	161	207	316
	N=40	設定無し	161	215	276	422

φ609.6mmは羽根径900mmもありますので、お気軽にご相談ください。

在庫対応／受注生産対応		在庫対応				受注生産対応	
鋼管外径 [D _p]		318.5mm	355.6mm	406.4mm	508.0mm	609.6mm* ⁹	400～700mm* ¹
標準部材鋼管板厚		6.9mm	7.9mm	9.5mm	9.5mm	9.5mm	9,12,14,16mm* ¹¹
標準部材鋼管規格		STK490				STK490	SKK490
肉厚部材鋼管板厚		10.3mm/14.3mm	11.1mm	12.7mm	16mm	16mm	12mm
肉厚部材鋼管規格		STK490				STK490	SKK490
施工深度	最小	3.9m	4.3m	4.8m	6.0m	7.4m	* ⁴
	2.0D _w	4.8m	5.4m	6.0m	7.5m	9.2m	* ⁴
	2.5D _w						
	最大	41m	46m	52m	66m	70m	130D _p かつ 70m以下
杭長		鋼管長さ(1m刻み) + 先端羽根部長さ(径・仕様による。0.15m～0.4m)					* ⁴
中心からフーチング側面までの端空き* ²		400mm以上	450mm以上	510mm以上	560mm以上	610mm以上	* ²

*1：納期については別途ご相談ください *2：φ400未満：杭径×1.25以上、φ400以上：鋼管半径+300mm以上を目安とする *3・4：別途ご相談ください *9：羽根部は受注生産対応 *11：製造上制約がありますので、ご相談ください。

▼（押込み方向）							
鋼管外径 [D _p]	318.5mm	355.6mm	406.4mm	508.0mm	609.6mm* ⁹	400～700mm	
羽根外径 [D _w]	637mm	711mm	800mm* ⁵	1,000mm* ⁵	1,200mm* ⁵	2.0D _p	
羽根材規格	SCW480				SM490	SCW480 または SM490	
杭の中心間隔	960mm以上	1,070mm以上	1,210mm以上	1,510mm以上	1,810mm以上	D _p + D _w 以上	
長期許容 鉛直支持力 （周面摩擦除）[kN]	N=15	199	248	316	494	711	別途、支持力 計算による
	N=20	265	330	421	658	948	
	N=30	398	496	632	988	1,422	
	N=40	531	661	843	1,317	1,897	
	N=50	663	827	1,053	1,646	2,371	
	N=60	796	992	1,264	1,976	2,845	

*5：羽根径比 約1.97倍

▼（押込み方向）							
鋼管外径 [D _p]		318.5mm	355.6mm	406.4mm	508.0mm	609.6mm* ⁹	400～700mm
羽根外径 [D _w]		796mm	889mm	1,000mm* ⁶	1,250mm* ⁶	1,500mm* ⁶	2.5D _p
羽根材規格		SCW480				SM490	SCW480 または SM490
杭の中心間隔		1,120mm以上	1,250mm以上	1,410mm以上	1,760mm以上	2,110mm以上	D _p + D _w 以上
長期許容 鉛直支持力 （周面摩擦除）[kN]	N=15	288	360	457	714	1,029	別途、支持力 計算による
	N=20	384	480	610	953	1,372	
	N=30	577	720	915	1,429	2,059	
	N=40	769	960	1,220	1,906	2,745* ^{7,8}	
	N=50	962	1,200	1,525	2,383	3,431* ^{7,8}	
	N=60	1,154* ⁸	1,440	1,830	2,859* ⁸	4,118* ^{7,8}	

*6：羽根径比 約2.46倍 *7：特殊仕様となりますので、別途ご相談ください *8：下杭も肉厚部材鋼管を使用する必要があります

▼（引抜き方向）							
鋼管外径 [Dp]		318.5mm	355.6mm	406.4mm	508.0mm	609.6mm*9	400～700mm
短期許容 鉛直支持力 （周面摩擦除）[kN]	N=15	164	205	263	411	590	別途、支持力 計算による
	N=20	219	274	351	548	788	
	N=30	329	411	526	822	1,182	
	N=40	439	548	701	1,095	1,576	

▼（引抜き方向）							
鋼管外径 [Dp]		318.5mm	355.6mm	406.4mm	508.0mm	609.6mm* ⁹	400～700mm
短期許容	N=15	224	280	357	558	692* ¹⁰	別途、支持力 計算による
鉛直支持力	N=20	299	373	476	744	924* ¹⁰	
（周面摩擦除） [kN]	N=30	449	560	715	1,117	1,386* ¹⁰	
※ 別途、地盤耐力に関する 検討が必要です。	N=40	599	746	953	1,489	1,848* ¹⁰	

*10：Dw=1350mm時

NSエコパイルの設計(土木)

NSエコパイルの先端羽根部板厚について
NSエコパイルの標準的な先端羽根部板厚は、常時およびレベル1地震時における短期許容支持力以下に対して設定したものとっております。


※この計算式は(一財)国土技術研究センター殿によりご評価戴いたものです。

設計の基本事項
支持層: 砂、砂礫地盤であり、N値が15以上である地盤(但し、道路橋本体構造に用いる場合はN値30以上である地盤)
杭径(Dp): 114.3mm~406.4mm
羽根外径(Dw): 杭径の2.0倍と2.5倍(但し、道路橋本体構造に用いる場合は2.0倍径を用いるものとする)
杭長・施工深度等の制限: 杭径(Dp)の130倍程度以下
支持層への根入れ長: 原則として杭径(1.0Dp)以上
杭の最小中心間隔: 杭径+羽根外径
斜杭: 10°程度以下

支持力式

(1) 極限押込み支持力

Formula: Ru = qd * Aw + U * ΣLi * fi
Definitions: Ru: 地盤から決まる杭の極限押込み支持力(kN), qd: 杭先端における単位面積あたりの極限支持力度(kN/m²), Aw: 羽根面積(m²), U: 杭の周長(m), Li: 周囲摩擦力を考慮する表層からi番目の層の層厚(m), fi: 周囲摩擦力を考慮する表層からi番目の層の最大周囲摩擦力度(kN/m²)

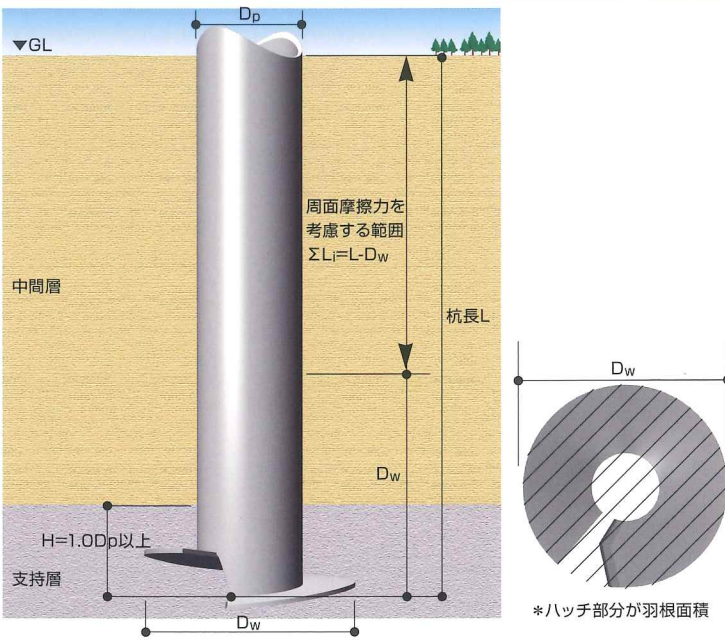

在庫対応/受注生産対応 在庫対応 受注生産対応

Table with 10 columns: Steel pipe outer diameter [Dp], Flange outer diameter [Dw], Steel pipe specification, Steel pipe plate thickness, Flange material specification, Pile center spacing, Allowable load (circumferential friction), Allowable load (circumferential friction), Allowable load (safety factor 3), Allowable load (kN).

(2) 極限引抜き抵抗力

【支持層が砂、砂礫の場合】

Formula: Pu = π * Dw * (Σγi * Li + γH/2) * H * βtanφ + U * ΣLi * fi

- Pu: 地盤から決まる杭の極限引抜き抵抗力(kN)
Dw: 羽根外径(m)
γi: 支持層より上で表層からi番目の層の土の有効単位体積重量(kN/m³)
Li: 支持層より上で表層からi番目の層の層厚(m)
γ: 支持層の土の有効単位体積重量(kN/m³)
c: 支持層地盤の粘着力(kN/m²)
H: 羽根上方の局所せん断破壊域の拡がる高さで支持層への根入れ長(m)ただし

- H ≤ 2.5Dw (※注意) 杭基礎設計便覧には「支持層への根入れ量が1.5Dp以下の場合には、引抜き抵抗力の群杭効果を考慮しなくてもよい」との記載がある
β: 引抜き係数 * せん断破壊面の抵抗係数を表し、支持層の内部摩擦角に応じた値を適用する(右表)
φ: 支持層の内部摩擦角(°)
U: 杭の周長(m)
fi: 周囲摩擦力を考慮する表層からi番目の層の最大周囲摩擦力度(kN/m²)

Table with 2 columns: Internal friction angle φ, Pulling coefficient β. Values range from 30° to 45°.


(3) 水平支持力

Formula: kH = kHO * (sqrt(Dp/β) / 0.3)^(-3/4)

- kH: 水平方向地盤反力係数(kN/m³)
kHO: kHO = (1/0.3) * α * E0 (kN/m³)
α: 地盤反力係数の推定に用いる係数
E0: 設計の対象とする位置での地盤の変形係数(kN/m²)
Dp: 杭径(m)
β: β = sqrt(4kHDp / 4EI) (m⁻¹)
EI: 杭の曲げ剛性(kN・m²)

杭の軸方向バネ定数

Formula: Kv = a * (App * Ep) / L
Definitions: Kv: 杭の軸方向バネ定数(kN/m), App: 杭の純断面積(m²), Ep: 杭のヤング係数(kN/m²), L: 杭長(m), a: a = 0.010(L/Dp) + 0.36 : (2倍径), a = 0.0055(L/Dp) : (2.5倍径), Dp: 杭径(m)

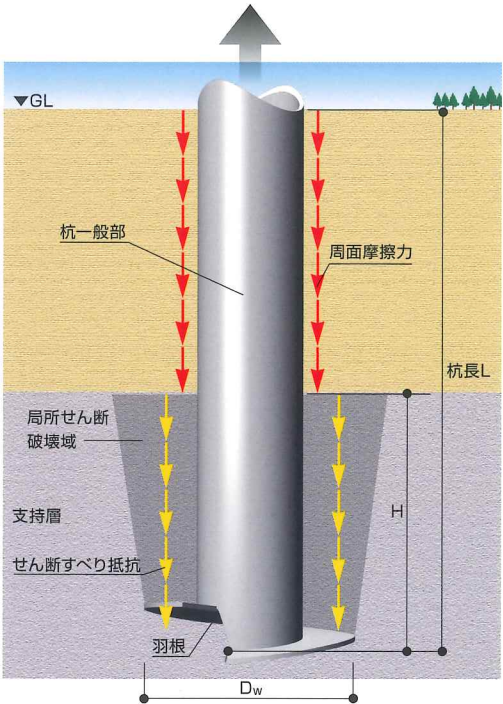

在庫対応/受注生産対応 在庫対応 受注生産対応

Table with 10 columns: Steel pipe outer diameter [Dp], Flange outer diameter [Dw], Steel pipe specification, Steel pipe plate thickness, Flange material specification, Pile center spacing, Allowable load (circumferential friction), Allowable load (circumferential friction), Allowable load (safety factor 3), Allowable load (kN).

NSエコパイルの 設計(土木)

▼ 道路橋示方書(H24)の設計式

※H29版については、ご相談ください。

項 目	設 計 内 容	備 考												
押込み力に対する極限支持力	$R_u = q_d \cdot A_w + U \cdot \sum L_i \cdot f_i$ ここに、R_u：極限押込み支持力 (kN)、N：先端N値 (≤ 50)、A_w：羽根面積 (m²) q_d：杭先端における単位面積あたりの極限支持力度 (kN/m²) <table border="1"> <tr> <th>q_d [kN/m²]</th><th colspan="2">杭径・羽根径</th></tr> <tr> <th>地盤種別</th><th>400mm (2.0倍径)</th><th>400mm～1200mm (1.5倍径)</th></tr> <tr> <td>砂</td><td>100N</td><td>120N</td></tr> <tr> <td>砂礫</td><td>115N</td><td>130N</td></tr> </table> $A_w = \pi / 4 \cdot D_w^2$ D_w：羽根外径(m)、U：杭の周長 (m) $U = \pi \cdot D_p$、D_p：杭径(m)、 L_i：周面摩擦力を考慮する層の各層厚 (m) f_i：周面摩擦力を考慮する層の各周面摩擦力度 (kN/m²) 砂質土：$f_i = 3N$ (≤ 150 kN/m²) 粘性土：$f_i = c$または10N (≤ 100 kN/m²) ここに、N：各層のN値、c：粘着力 (kN/m²)	q_d [kN/m ²]	杭径・羽根径		地盤種別	400mm (2.0倍径)	400mm～1200mm (1.5倍径)	砂	100N	120N	砂礫	115N	130N	杭先端から1.0D _w 上側の範囲かつ、支持層内の周面摩擦力は考慮しない 1200<杭径≦1600については「NSエコパイル工法」を参照ください
q_d [kN/m ²]	杭径・羽根径													
地盤種別	400mm (2.0倍径)	400mm～1200mm (1.5倍径)												
砂	100N	120N												
砂礫	115N	130N												

引抜き力に対する抵抗力	$P_u = \pi \cdot D_w \cdot (\sum \gamma_i \cdot L_i + \gamma \cdot H/2) \cdot H \cdot \beta \cdot \tan \phi + U \cdot \sum L_i \cdot f_i$
ここに、P_u:引抜き抵抗力 (kN) γ_i, L_i: 支持層より上の層の土の有効単位体積重量(kN/m³)及び層厚(m) γ: 支持層の土の有効単位体積重量(kN/m³) H: 羽根上方の局部せん断破壊領域の拡がる高さで、支持層への根入れ長(m) ($H \leq 2.5D_w$) β: 引抜き係数、ϕ: 支持層の内部摩擦角(°)、U, f_i: 押込み方向と同じ	杭先端のアンカー効果を考慮 先端アンカーのせん断破壊領域が拡がる範囲の周面摩擦力は考慮しない

杭の軸方向バネ定数	$K_v = a \cdot A_{pp} \cdot E_p / L$ ここに、K_v: 杭の軸方向バネ定数(kN/m)、 A_{pp}: 鋼管の純断面積(m²)、 E_p: 杭本体の弾性係数(kN/m²)、L: 杭長(m)、 a: 係数 杭径400-1200mm, 1.5倍径の場合 a= 0.013 (L/D_p) +0.54 杭径400mm, 2.0倍径の場合 a= 0.010 (L/D_p) +0.36	道示Ⅳ 12.6.1に準拠 係数aは、本工法固有の値
-----------	--	-------------------------------

水平支持力	$k_H = k_{H0} \cdot (B_H / 0.3)^{-3/4}$ $k_{H0} = 1/0.3 \cdot \alpha \cdot E_0$ $B_H = \sqrt{D_p / \beta}$ ここに、k_H：水平方向地盤反力係数(kN/m³)、E_0：設計の対象とする位置での地盤の変形係数(kN/m²)、α：地盤反力係数の推定に用いる係数 β ：基礎の特性値 $\beta = \sqrt[4]{\frac{k_H \cdot D_p}{4 \cdot E \cdot I}}$ 、EI：杭本体の曲げ剛性(kN・m²)	道示Ⅳ 9.5.2 他工法杭と同様の値
-------	--	------------------------

▼ 鉄道分野基礎(小径・大径)の設計式

項 目

設 計 内 容

備 考

単杭の基準鉛直支持力

$R_k = R_{tk} + R_{fk} = q_{tk} \cdot A_t + r_{fk} \cdot U \cdot \Delta L$

R_k : 押込み側の基準支持力 (kN)
 R_{tk} : 基準先端支持力 (kN)
 R_{fk} : 基準周面摩擦力 (kN)
 q_{tk} : 基準先端支持力度 (kN/m^2)
 A_t : 杭先端面積 (m^2)

	$q_{tk}[\text{kN}/\text{m}^2]$	$A_t [\text{m}^2]$
鉄道小径 (2倍径・φ400以下)	100N (≤ 6000)	$\pi / 4 \cdot D_w^2$
鉄道大径 (1.5倍径・φ400以上)	150N (≤ 10000)	$\pi / 4 \cdot (D_w^2 - D_{wi}^2)$

小径のN値: 杭先端から上方1D_w、下方3D_wの区間の最小N値 (N値は換算N値としてよい)
大径のN値: 杭先端から上方1D_p、下方3D_pの区間の最小N値 (N値は換算N値としてよい)
D_w: 羽根外径(m)
D_{wi}: 杭先端の羽根の内径 (m)
D_p: 鋼管径(m)
 r_{fk} : 各層での基準周面摩擦力度 (kN/m^2)
 $r_{fk}=2.5N \leq 100$ (kN/m^2)
 $r_{fk}=5N$ または $0.3c \leq 100$ (kN/m^2)
U: 杭の周長 (m)
 ΔL : 基準周面摩擦力を算定する区間の長さ (m)

【基礎標準 15.2.2.3-1】

単杭の基準先端引抜き抵抗力

$R_{uk} = \pi \cdot D_w (\sum \gamma_i \cdot \ell_i + \gamma \cdot H/2) \cdot H \cdot \beta \cdot \tan \phi$

R_{uk} : 基準先端引抜き抵抗力 (kN)
D_w: 羽根外径 (m)
 γ_i : 支持層より上面までのi番目の層の土の有効単位体積重量 (kN/m^3)
 ℓ_i : 支持層より上面までのi番目の層の厚さ (m)
 γ : 支持層の土の有効単位体積重量 (kN/m^3)
H: セン断破壊行の拡がる高さで、支持層への根入れ長さ (上限はD_wとする) (m)
 ϕ : セン断破壊域の拡がる範囲の内部摩擦角 (度)
 β : 引抜き係数。【基礎標準・解説表15.2.2.3-4】 の値を適用する。

【基礎標準・式15.2.2.3-4】

※詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。

小型杭打機（DHJシリーズ）による施工状況など

